


\* For this type of door and frame, the handle can be optionally situated at 950mm from the floor for people with disability as per Ministerial Italian Decret of 14th of June

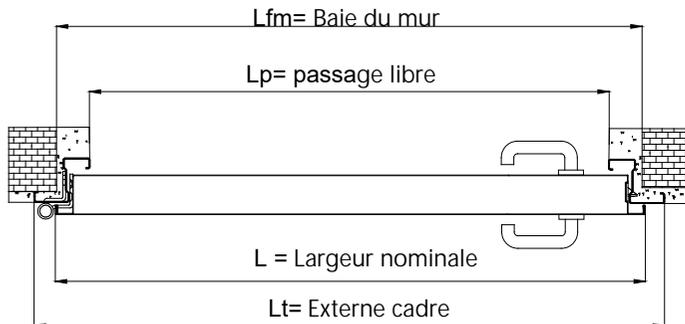

### DESCRIPTION

Cadre MC3 en acier galvanisé de haute résistance 1,2 mm avec logement pour joints fumée chaude et froide. Fourni avec pattes d'ancrage et perçage pour visage.

Vantail de 53 mm d'épaisseur en acier galvanisé type skinpass, remplissage laine de roche de densité 150 Kg/m<sup>3</sup>.

Serrure homologuée CE

Charnières homologuées CE .

3ème charnière incluse à partir de hauteur 2400


Poignée coupe feu noire anti accoc norme DIN, en polyamide coupe feu et ame acier.

Joint intumescent en périphérie entre cadre et vantail de 20x2,5 mm.

2 pion anti-dégondage

Barre d'écartement pour facile installation

Plaque d'identification  
Notice de pose et de maintenance  
Poids : 25,5 Kg/m<sup>2</sup>.

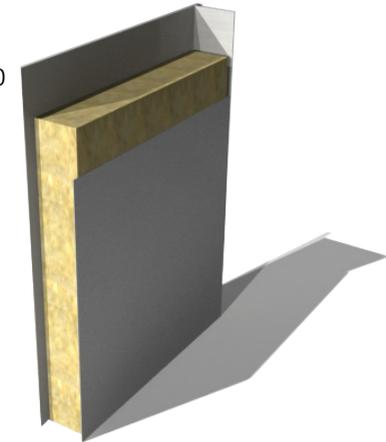

### TABLE GENERAL DE DIMENSIONS THEORIQUE

Nominal Vantail	Baie du mur	Passage libre Lp x Hp	Interne cadre Li x Hi	Externe cadre Lt x Ht
L X H	L x (H+10)	(L-88)x (H-35)	(L-20)x (H-3)	(L+50)x (H+34)